

B034556H01-04

1TM 2TM

LEGENDA - LEGEND

CABLAGGIO DEL COSTRUTTORE-FACTORY WIRING  
 CABLAGE DU CONSTRUCTEUR-KABELVERBINDUNG DURCH.DEN HERSTELLEN  
 CABLAGGIO DELL'INSTALLATORE-WIRING BY OTHERS  
 CABLAGE DE L'INSTALLATEUR-KABELVERBINDUNG DURCH.DRITTEN

MOTORE VENTIL.UNITA' INTERNA-FAN MOTOR INTERNAL UNIT  
 MOTEUR VENTIL.UNITE' INTERIEURE-VENTILATOR MOTOR INNENEINHEIT

SENSORE-SENSOR  
 DETECTEUR-SENSOR

CONDENSATORE MOTORE VENTIL.-FAN CAPACITOR  
 CONDENSATEUR MOTEUR VENTIL.-KONDESATOR VENTILATOR

ELETTROVALVOLA FREDDO-COOLING ELECTRIC VALVE  
 ELECTROVANNE FROID-ELEKTROVENTIL KUHLUNG

ELETTROVALVOLA CALDO-HEATING ELECTRICAL VALVE  
 ELECTROVANNE CHAUD-ELEKTROVENTIL HEIZUNG

CONTATTO FINESTRA-WINDOW CONTACT  
 CONTACT FENETRE-KONTAKT FENSTEK

MORSETTIERA ALIMENTAZIONE-SUPPLY TERMINAL BLOCK  
 BORNE D'ALIMENTATION-KLEMMLEISTE AUBENEINHEIT

CONTROLLO REMOTO-REMOTE CONTROL  
 CONTROLE REMOTE-KONTROLLE REMOTE

CONTATTO PRESENZA-PRESENCE DETECTION  
 CONTACT DETECTION PRESENCE-KONTAKT ANWESEND

OPZIONALE-OPTIONAL


SCHEDA TRASFORMATORE-PCB BOARD TRANSFORMER  
 CARTE TRANSFORMATEUR-TRANSFORMATOR KARTE

COLORE CAVI - WIRE COLOURS


<b>A</b> MARRONE-BROWN	<b>B</b> BLU-BLUE
MARRON-BRAUN	BLU-BLAU
<b>C</b> NERO-BLACK	<b>W</b> BIANCO-WHITE
NOIR-SCHWARZ	BLANC-WEISS
<b>R</b> ROSSO-RED	<b>D</b> GIALLO-YELLOW
ROUGE-ROT	JAUNE-GELB
<b>Y/G</b> GIALLO/VERDE-YELLOW/GREEN	
JAUNE/VERT-GELB/GRUN	

ATTENZIONE: LA VARIAZIONE O LA MANOMISSIONE DEI CABLAGGI E DELLE  
 TARATURE DEI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTA MACCHINA, FA  
 IMMEDIAMENTE DECADERE OGNI GARANZIA DELLA STESSA.  
 ATTENTION: ANY WARRANTY IS DECLINED IN CASE OF FIELD CHANGES  
 OF FACTORY WIRING AND SETTINGS.  
 ATTENTION: LES MODIFICATION OU INTERVENTIONS SUR LE CABLAGE ET LES REGLAGES DES  
 SECURITES PREVEUS POUR CETTE MACHINE ENTRAINE LA SUPPRESSION DE TOUTE GARANTIE.  
 ACTHUNG: BEI UMSTELLUNGEN ODER VERLETZUNG DER KONTROLLEICHUNG  
 DIESER MACHINE ENTFAEHLT SEFORT UNSERE GARANTIEPLICHT

230V- 1~ -50Hz

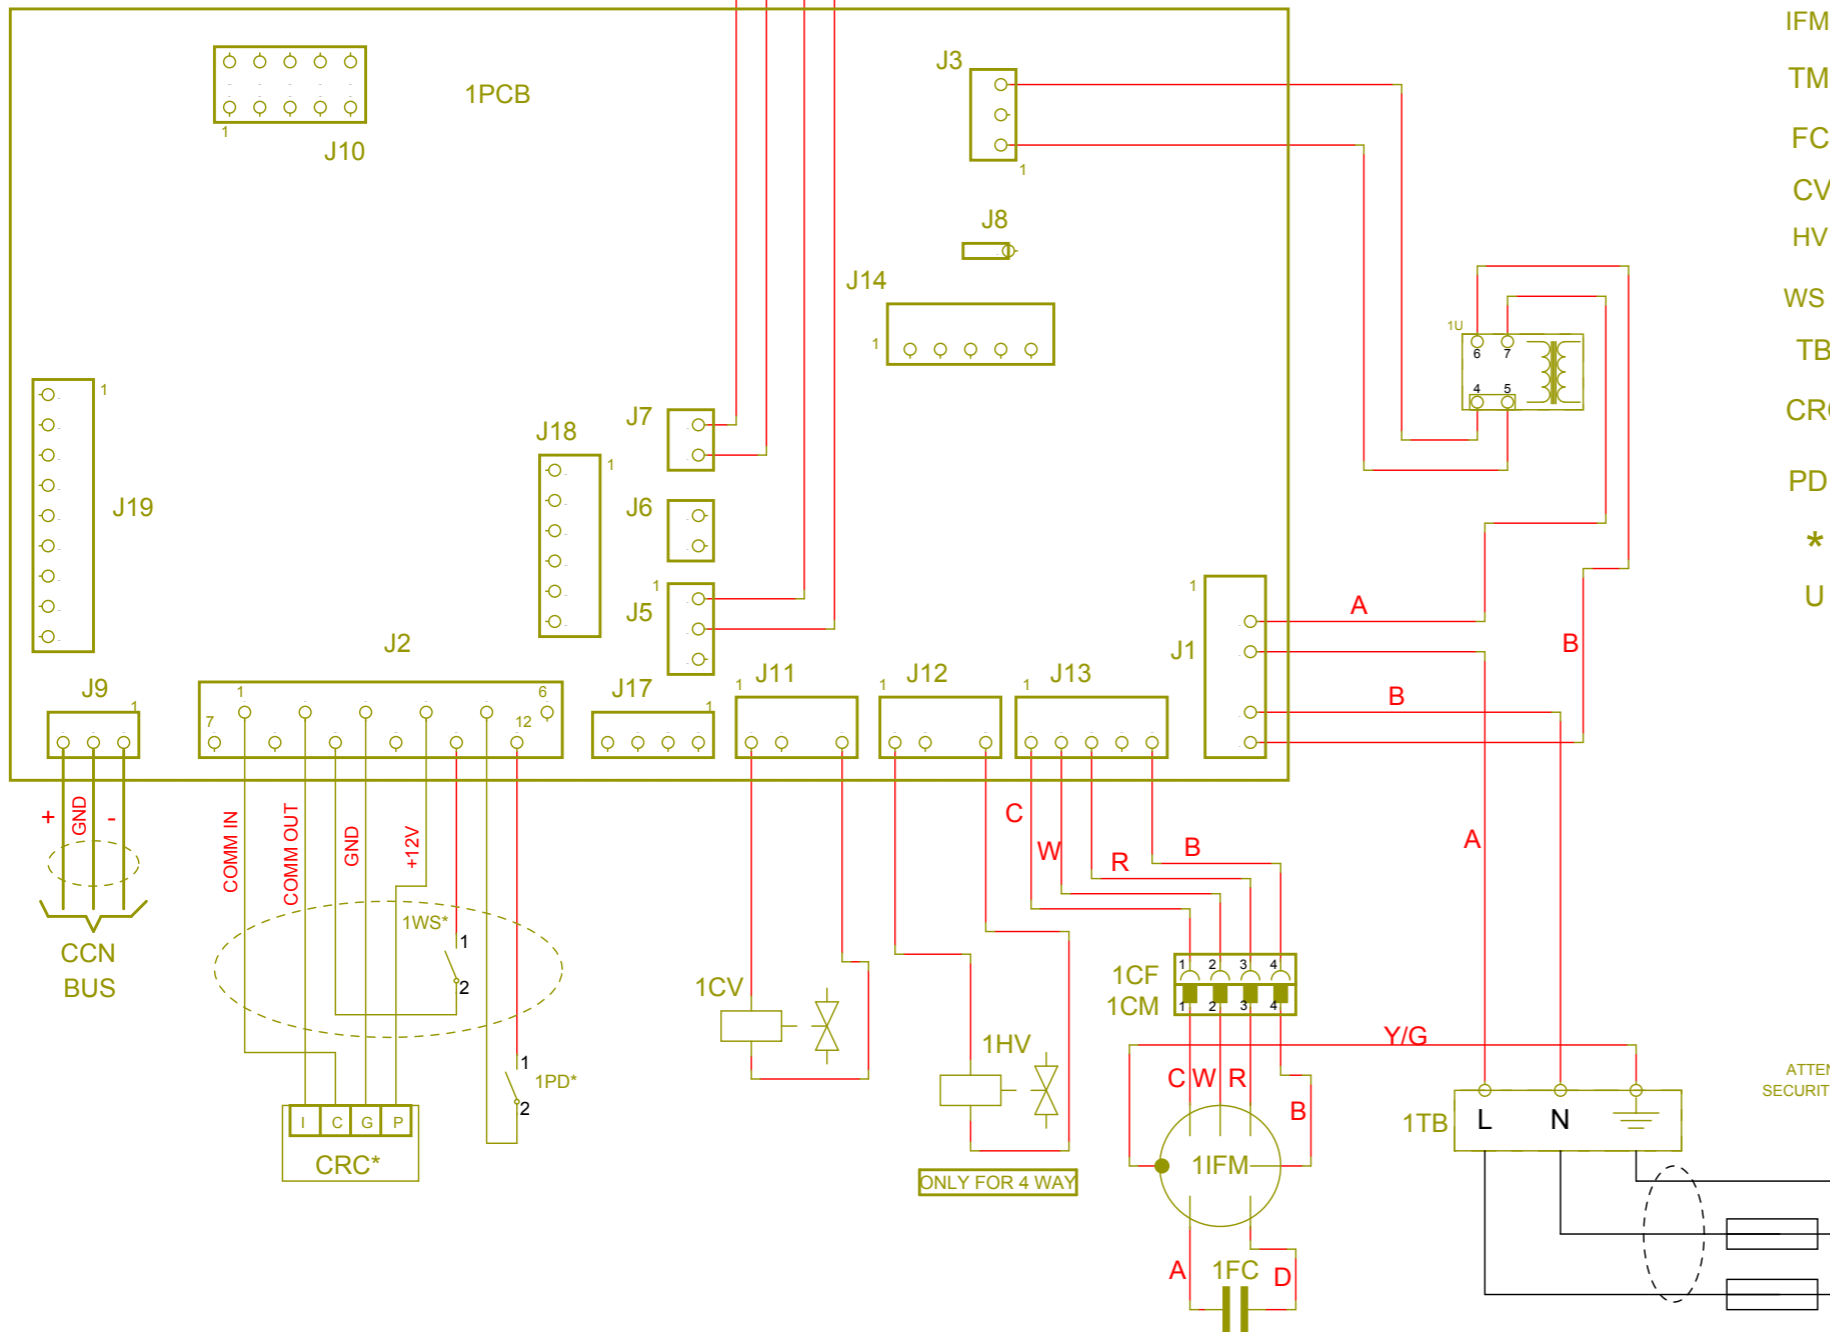

NOTE:  
 1- MATERIALE: CARTA SYNTAPEE 9/100 COLORE BIANCO  
 2- DITTURE COLORE NERO  
 3- LE DITTURE DEVONO ESSERE DURATURE IN CONFORMITA' A QUANTO  
 PRESCRITTO DALLE NORME EN60 3352-40  
 4- PIEGARE LO SCHEMA TENENDO LA STAMPA ALL'ESTERNO E INSERIRLO  
 NELLA BUSTA (PVC TRASPARENTE) COME INDICATO IN FIGURA. CON IL  
 CODICE VISIBILE SUL LATO ANTERIORE.

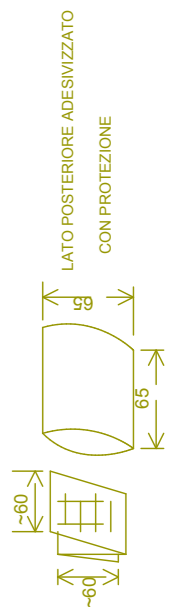

295 170

Questo disegno è di proprietà della Carrier S.p.A. Tutti gli usi sono proibiti, tranne se su suo consenso scritto.				<p>DATA 26/02/2007</p> <p>DIS riboldi_g</p> <p>CONTR <i>[Signature]</i></p> <p>N° PCA 239</p>		<p>Carrier S.p.A.                  Via R. Sanzio, 9                  20058 Villasanta (MI) - Italy</p>	TITOLO	CODICE	REV.
239	MODIFICATO SCRITTA "R" CON SCRITTA "I" SU CRC	26/02/2007	G.Riboldi	04	DATA		26/02/2007	WIRING DIAGRAM	B034556H01
239	AGGIUNTO PCB TRASFORMATORE	14/09/2006	G.Riboldi	03	DIS	riboldi_g	42N 2/4 PIPES	RELEASED	PAG. 1
239	MODIFICATO CONNETTORE "J1" DA 8 POLI A 6 POLI ED ELIMINATO CAVO GIALLO/VERDE	24/01/2006	G.Riboldi	02	CONTR	<i>[Signature]</i>		RELEASED	PAG. 1
PCA	DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	DIS	CON	SUB	N° PCA	239		14 PG